




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 43001

Дуги Kawasaki Z800

Вид слева:

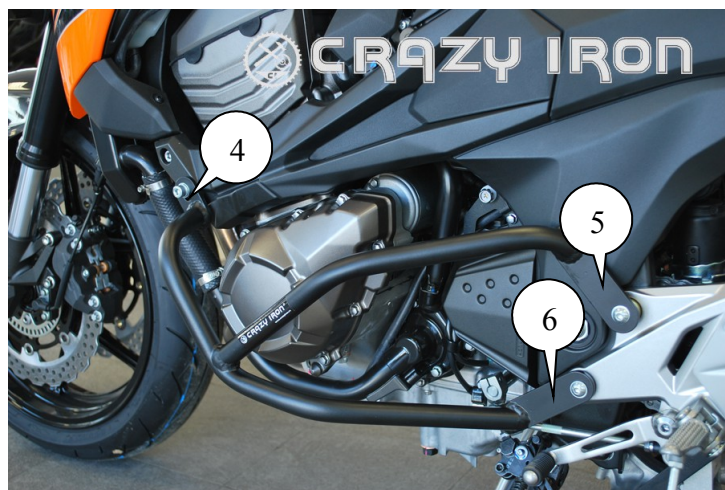

Вид справа:

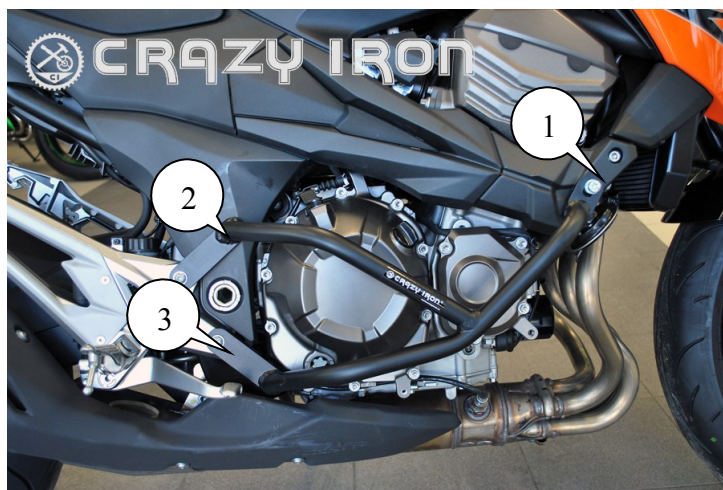

Комплектующие и места их установки:

- 1 – Болт M8x50 – 1шт. + проставочная втулка 16x10x17 + шайба – 1шт. + гровер – 1шт.
- 2 – Болт M8x50 – 1шт. + проставочная втулка 22x10x17 + шайба – 1шт.
- 3 – Болт M8x50 – 1шт. + проставочная втулка 22x10x10 + шайба – 1шт.
- 4 – Болт M8x50 – 1шт. + проставочная втулка 16x10x17 + шайба – 1шт. + гровер – 1шт.
- 5 – Болт M8x50 – 1шт. + проставочная втулка 22x10x15 + шайба – 1шт..
- 6 – Болт M8x50 – 1шт. + проставочная втулка 22x10x10 + шайба – 1шт..

Комментарии:

- 1 – Дуги имеют по 3 независимые точки крепления с каждой стороны.
- 2 – Определите места установки дуг и открутите соответствующие болты на мотоцикле, приложите дугу и прикрутите ее используя крепеж из комплекта поставки. Установку дуг следует производить последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой) во избежание возможного смещения двигателя в раме.
- 3 – Усилия затяжки болтов представлены в таблице ниже:

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.