



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 31301

Дуги Yamaha XJR400

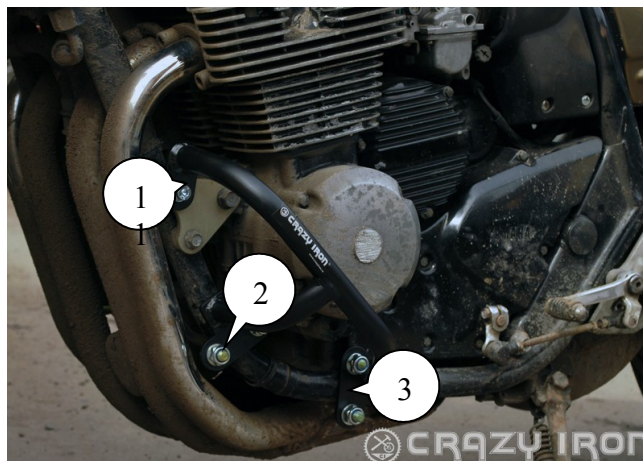


Схема сборки:

- 1 – Болт М8х30.
- 2 – Хомут + шайбы + гайки.
- 3 – Хомут + шайбы + гайки.

Комплектация:

- 1 – Каркас дуги – 2шт.
- 2 – Болт М8х30 – 2шт.
- 3 – Хомут – 4шт.
- 4 – Гайка – 8шт.
- 5 – Шайба – 8шт.

Комментарии:

1 – Определите места установки дуг и открутите соответствующие болты на мотоцикле, приложите дугу и прикрутите ее используя крепеж из комплекта поставки. Установку дуг следует производить последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой) во избежание возможного смещения двигателя в раме.

2 – Усилия затяжки болтов представлены в таблице ниже:

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.