



# CRAZY IRON


МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 35040

Дуги Yamaha XVS1100 Drag Star/XVS1100A Drag Star Classic

Вид слева:

Вид справа:

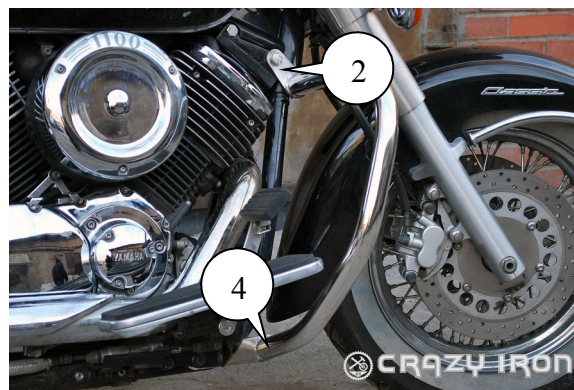

## Комплектующие и места их установки:

- 1 - Болт M10x1,25x65 – 1шт. + шайба – 1 шт. + гровер – 1шт. + проставочная втулка 22x10x7.
- 2 - Болт M10x1,25x30 – 1шт. + шайба – 1 шт. + гровер – 1 шт.
- 3 - Болт M10x1,25x30 – 2шт. + шайба – 2 шт. + гровер – 2шт. + компенсационная втулка 20x10x5.
- 4 - Болт M10x1,25x30 – 2шт. + шайба – 2 шт. + гровер – 2шт. + компенсационная втулка 20x10x5.

## Комментарии:

1 – Ухо дуги поз. 3 и 4 устанавливается между рамой и кронштейном подножки, на передний болт крепления подножки. Между рамой и кронштейном подножки на второй болт устанавливается компенсационная втулка 20x10x5.

2 – Определите места установки дуг и открутите соответствующие болты на мотоцикле, приложите дугу и прикрутите ее используя крепеж из комплекта поставки. Усилия затяжки болтов представлены в таблице ниже.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.