




# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 11502212

Дуги Honda CB400SF '92-'99

Левая сторона

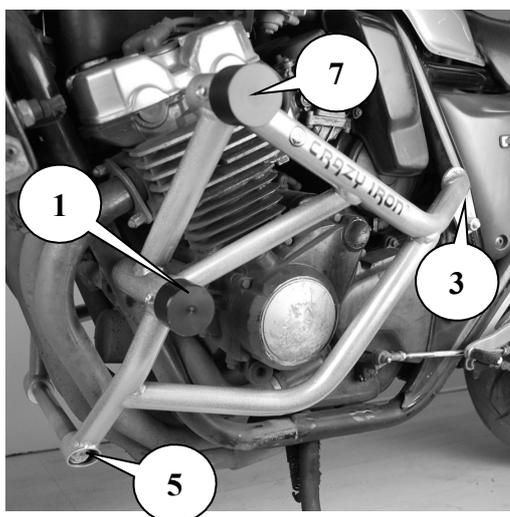

Правая сторона

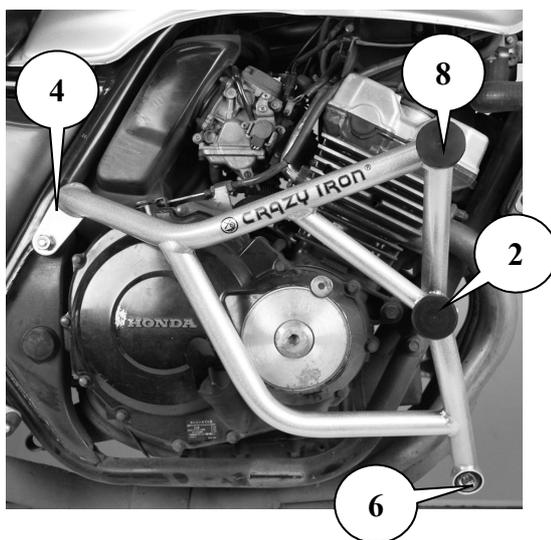

#### Комплектность:

1. Болт М8х90 + шайба + гайка + слайдер + болт м6х16
2. Болт М8х90 + шайба + гайка + слайдер + болт м6х16
3. Шпилька М10х375 + гайка + шайба + проставочная втулка 22х10х25
4. Шпилька см п.3 + гайка + шайба + проставочная втулка 22х10х25
5. Болт М10х30 + шайба + труба 22х10х180
6. Болт М10х30 + шайба + труба см п.5
7. Слайдер + болт м6х16
8. Слайдер + болт м6х16

#### Последовательность сборки:

1. Определите места крепления дуг.
2. Выверните левый штатный болт переднего крепления двигателя к раме.
3. Выверните задний болт крепления мотора к раме.
4. Приложить дугу к мотоциклу соответственно точкам крепления.
5. Наживить передний болт .
6. Проденьте шпильку М10 через заднюю точку крепления двигателя к раме.
7. Повторить процедуру для правой стороны.
8. Соединить точки 5 и 6 через проставочную трубу болтами М10х30.
9. Установите слайдеры в соответствующие посадочные места.
10. Затянуть весь крепеж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
М6	10	10
М8	24	20
М10	48	35
М12	56	45

#### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.