



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ID: 70401012

Дуги MV Agusta Brutale 800



Левая сторона

Правая сторона

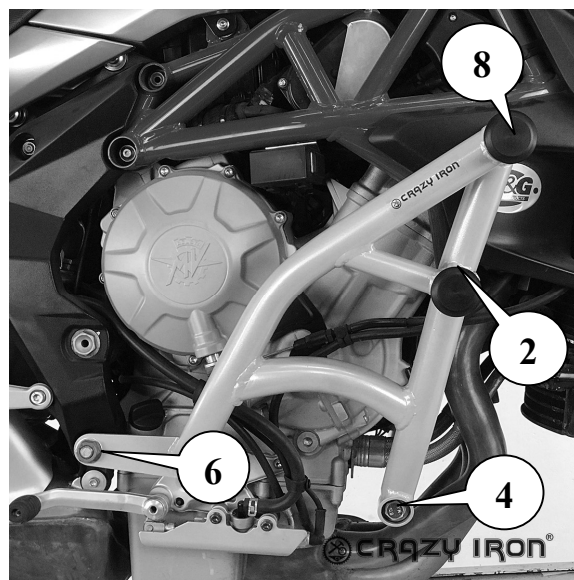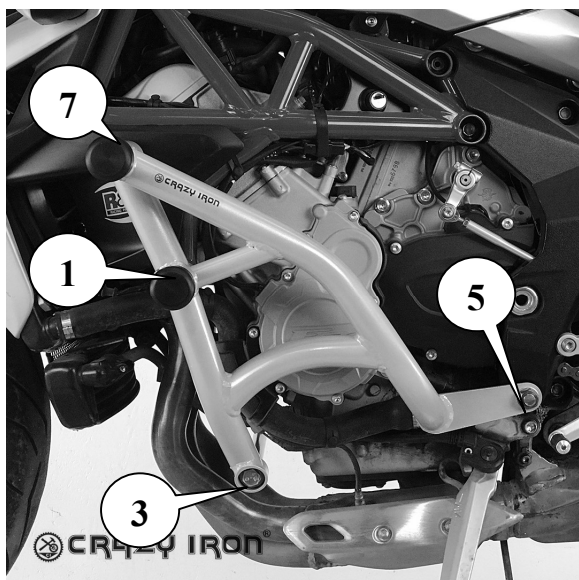

1. Шпилька M12x450 + шайба + гайка + Болт M6x16 + слайдер
2. Шпилька см п.1. + шайба + гайка + Болт M6x16 + слайдер
3. Болт M10x1,25x30 + шайба + гровер + проставочная штанга L=255
4. Болт M10x1,25x30 + шайба + гровер + проставочная штанга см. п.3
5. Шпилька M12x350 + шайба + гайка + проставочная втулка 20x12x64
6. Шпилька см п.5 + шайба + гайка + проставочная втулка 20x12x56
7. Болт M6x16 + слайдер
8. Болт M6x16 + слайдер

Порядок установки:

1. Открутите штатные гайки в точках №1 и №5
2. Слегка вытяните болты в точках №1 и №5
3. Приложите левую дугу к точке №1 и к точке №5 через проставочную втулку 20x12x64. Вставьте соответствующие шпильки из установочного набора и выдвигайте ими оригинальные болты. Не вынимайте оригинальные болты без установки шпилек из набора!!!
4. Приложите правую дугу к точке №2 и к точке №6 через проставочную втулку 20x12x56 и зафиксируйте ее гайками.
5. Установите штангу между точками №3 и №4 и наживите ее болтами M10x30
6. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.
7. Установите слайдеры в точках №№1,2,7,8 и закрепите их болтами M6x16

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.