




# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 10494

Дуги: Honda CBR600RR от '13 с ABS

Правая сторона

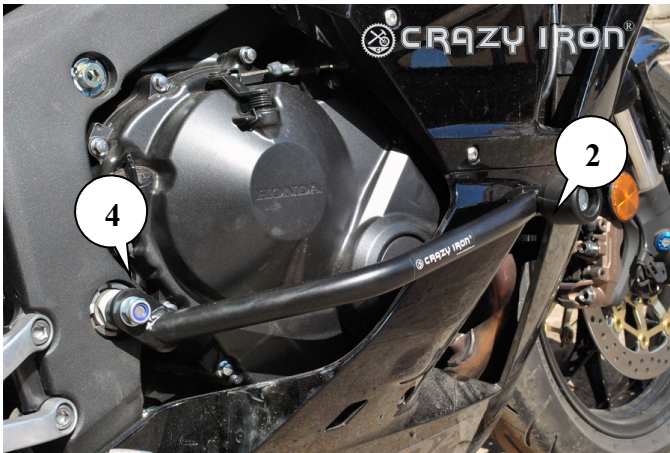

Левая сторона

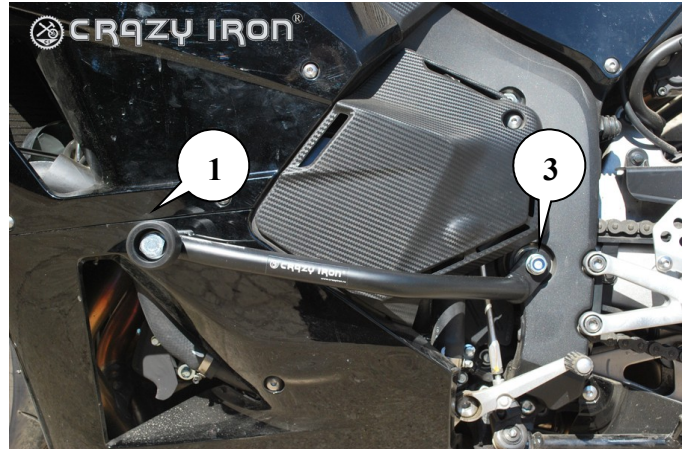

**Комплектность:**

- 1 - Болт M12x1.25x150 – 1шт, шайба – 1шт, гровер – 1шт, слайдер 40/12 – 1шт.
- 2 - Болт M12x1.25x140 – 1шт, шайба – 1шт, гровер – 1шт, слайдер 40/12 – 1шт.
- 3 - Шпилька M10x375 + шайба 1 шт + гайка 1шт.
- 4 - Шпилька M10x375 + шайба 1 шт + гайка 1шт. + проставочная втулка 22x10x10.

**Комментарии:**

- 1 - Дуги имеют по 2 независимые точки крепления с каждой стороны.
- 2 - В нижнем пластике (точка 1 и 2) требуется рассверлить отверстие  $d=28\text{мм}$  для прохождения передних точек крепления дуг.
- 3 - Данная конструкция дуг позволяет устанавливать их совместно со слайдерами (точка 1 и 2). Слайдеры входят в комплект поставки.
- 4 - В точке 3 ось маятника требуется рассверлить с диаметра 9,5мм до 10мм для прохождения шпильки.
- 5 - Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного наклонения двигателя в раме.
- 6 - Затяните весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

**Внимние:**

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.