




# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 30683

Дуги Yamaha FZ1, FZ8 с АБС от '06 + Слайдеры на дуги

Схема сборки:

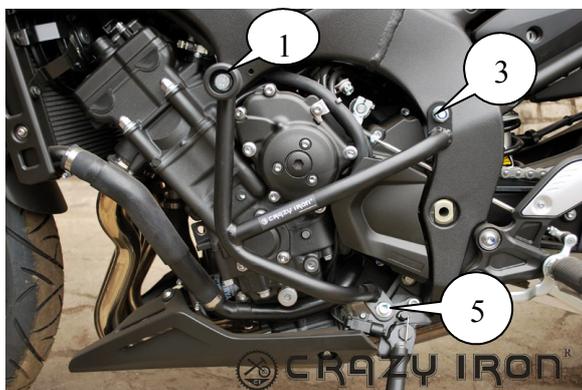

- 1 - Болт M10x1,25x130 + Слайдер 40/10 + шайба + гровер
- 2 - Болт M10x1,25x130 + Слайдер 40/10 + шайба + гровер
- 3 - Шпилька M10x415 + проставочная втулка 22x10x75 + шайба - 2 шт + гайка - 2 - шт
- 4 - Проставочная втулка 22x10x90
- 5 - Штатный болт
- 6 - Шпилька M10x300 + проставочная втулка 20x10x55

Последовательность сборки:

1. Определить места крепления дуг согласно рисунку
2. Вывернуть правый болт переднего крепления двигателя к раме (2)
3. Вывернуть оригинальную шпильку крепления мотора к раме. (6)
4. Вывернуть шпильку, проходящую через точки 3 и 4.
5. Приложить дугу к мотоциклу соответственно к точкам крепления.
6. В переднюю точку крепления вместо штатного болта вставить болт №2
7. Продеть шпильку из комплекта через точки 3 и 4
8. Вставить шпильку 6 из комплекта, используйте проставочную втулку.
9. Повторить процедуру для другой левой стороны.
10. Затянуть весь крепеж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

### Комментарии:

Производить установку следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной), во избежание возможного накренения двигателя в раме.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.