

Crazy Iron



Дуги на мотоцикл:

Yamaha MT-09 Tracer GT (2018–2020),
Yamaha MT-09 Tracer (FJ-09) (2015–2020),
Yamaha MT-09 (FZ-09) (2013–2019),
Yamaha MT-09 SP (2018–2020),
Yamaha XSR900 (2016–2021),
ID: 30805.

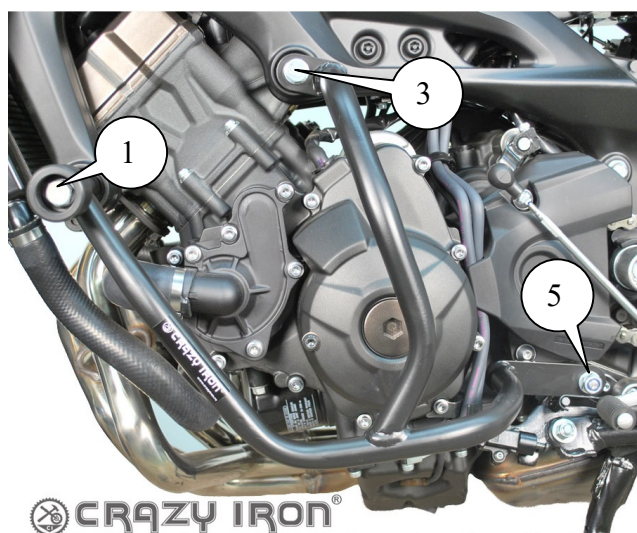


Рис.1. Установленные дуги вид слева

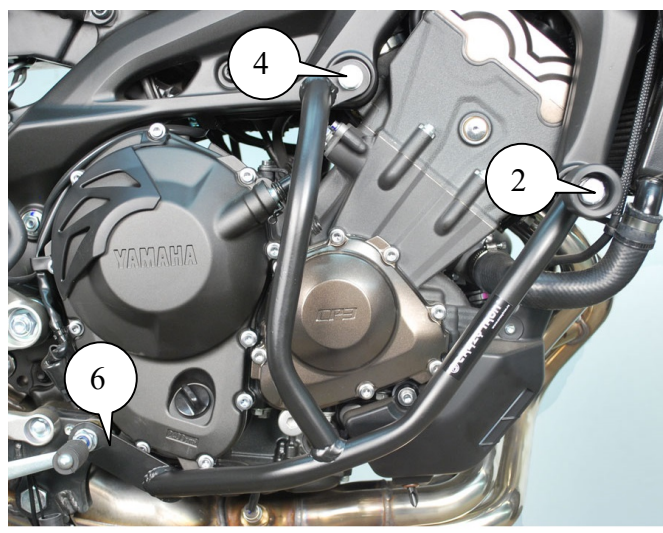


Рис.2. Установленные дуги вид справа

Монтаж и комплектация:





*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

1. Дуги имеют по 3 независимые точки крепления с каждой стороны.
2. Определите места установки дуг и открутите соответствующие болты на мотоцикле, приложите дугу и прикрутите ее используя крепеж из комплекта поставки. Установку дуг следует производить последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой) во избежание возможного смещения двигателя в раме.
3. Усилия затяжки болтов представлены в таблице ниже:

Таблица 1

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Таблица 2

Позиция	Наименование				
1 (левая)	Болт M10x1.25x150	Шайба 10 DIN 125	Гровер 10 DIN 127	Слайдер	
					
2 (правая)	Болт M10x1.25x120	Шайба 10 DIN 125	Гровер 10 DIN 127	Слайдер	
					
3 (левая)	Болт M10x1.25x80	Шайба 10 DIN 125	Гровер 10 DIN 127	Проставочная втулка 22x10x20	
					
4 (правая)	Болт M10x1.25x80	Шайба 10 DIN 125	Гровер 10 DIN 127	Проставочная втулка 22x10x25	
					
5 (левая)	Шпилька M10x340	Проставочная втулка 22x10x10	Шайба 10 DIN 125	Гайка M10x1.25 DIN 985	Декоративный колпачок
					
6 (правая)		Проставочная втулка 22x10x30	Шайба 10 DIN 125	Гайка M10x1.25 DIN 985	Декоративный колпачок
		