



CRAZY IRON



МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 406012

Дуги Kawasaki ZX6R '03-04 (требуется доработка пластика)

Вид слева:

Вид справа:

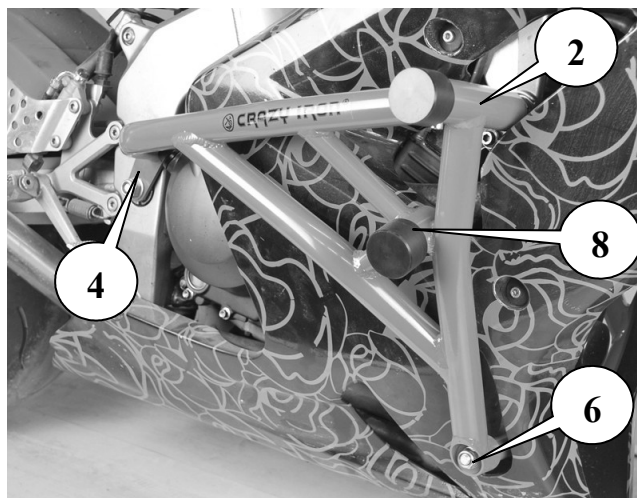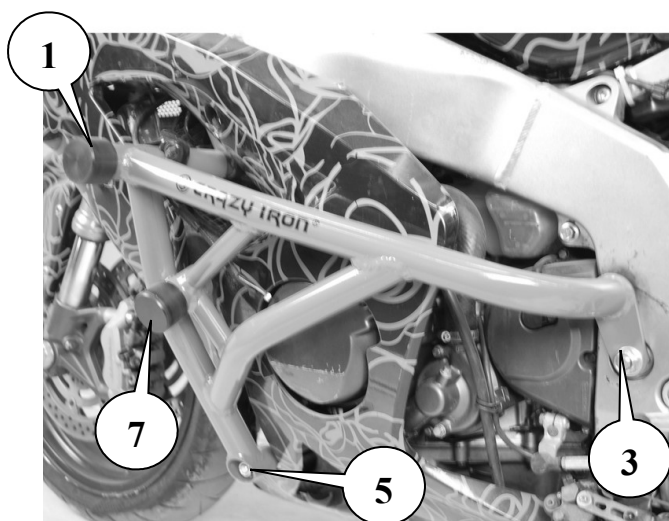

Комплектность:

1. Болт M10x1.25x90 + шайба + гровер + слайдер + болт M6x16
2. Болт M10x1.25x120 + шайба + гайка + слайдер + болт M6x16
3. Шпилька M12x365 + гайка + шайба
4. Шпилька см п.3 + гайка + шайба + проставочная втулка 22x12x5
5. Шпилька M10x330 + труба 22x10x273 + гайка + шайба
6. Шпилька + труба см п.5 + гайка + шайба
7. Слайдер + болт M6x16
8. Слайдер + болт M6x16

Последовательность сборки:

1. Определите места крепления дуг.
2. Просверлите отверстие в пластике диаметром 25 мм. в точках 5,6
3. Выверните левый штатный болт переднего крепления двигателя к раме.
4. Приложите дугу к мотоциклу соответственно точкам крепления.
5. Наживите передний болт через отверстие в пластике.
6. Проденьте шпильку M12 через заднюю точку крепления дуги к мотоциклу.
7. Повторите процедуру для правой стороны.
8. Соедините точки 5 и 6 шпилькой через проставочную трубу.
9. Затяните весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.
10. Установите слайдеры в соответствующие посадочные места и закрепите их болтами M6x16

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.