




# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 10493

Дуги: Honda CBR600RR от '13

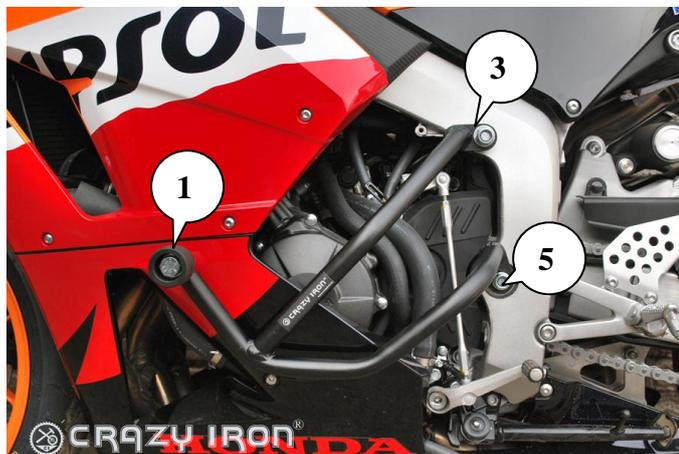

#### Комплектность:

- 1 - Болт M12x1.25x150 – 1шт, Шайба – 2шт, Гровер – 2шт, слайдер 40/12 – 1шт.
- 2 - Болт M12x1.25x140 – 1шт, Шайба – 2шт, Гровер – 2шт, слайдер 40/12 – 1шт.
- 3 - Шпилька M12x365 – 1шт, Шайба - 1шт, Гайка – 1шт, проставочная втулка 22x12x30
- 4 - Шпилька M12x365 – 1шт, Шайба - 1шт, Гайка – 1шт, проставочная втулка 22x12x15
- 5 - Шпилька M10x380 – 1шт, Шайба - 1шт, Гайка – 1шт, проставочная втулка 22x10x5
- 6 - Шпилька M10x380 – 1шт, Шайба - 1шт, Гайка – 1шт, проставочная втулка 22x10x9.

#### Комментарии:

- 1 – Дуги имеют по 3 независимые точки крепления с каждой стороны.
- 2 – В нижнем пластике (точка 1 и 2) требуется рассверлить отверстие  $d=25\text{мм}$  для прохождения шпильки.
- 3 – Данная конструкция дуг позволяет устанавливать их совместно со слайдерами (точка 1 и 2). Слайдеры входят в комплект поставки.
- 4 – В точке 5 ось маятника требуется рассверлить с диаметра 9,5мм до диаметра 10мм для прохождения шпильки.
- 5 – Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.
- 6 - Затяните весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

#### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.