

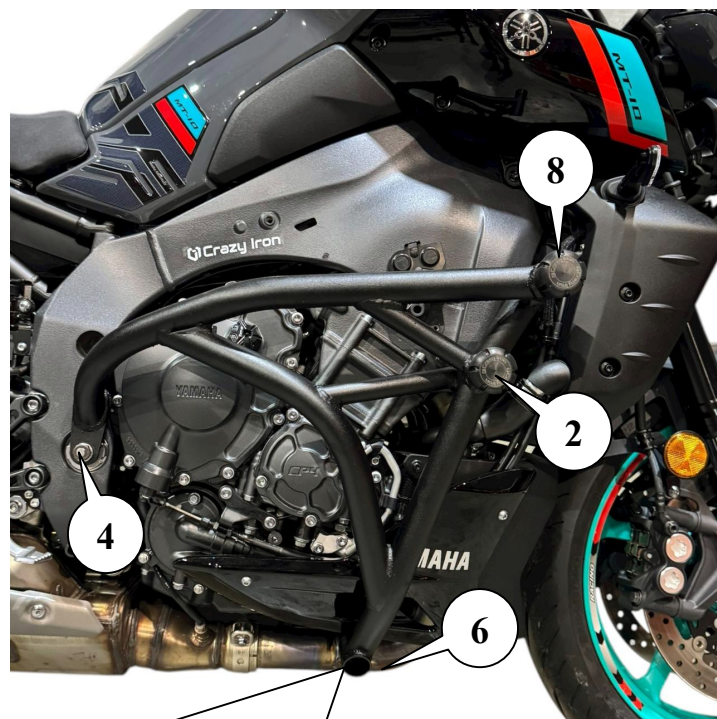
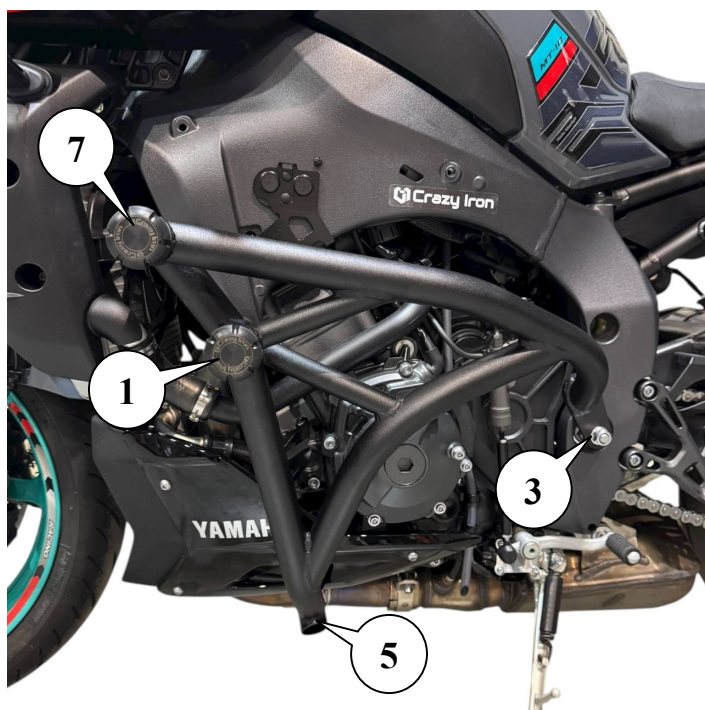
Crazy Iron



Клетка на мотоцикл:
Yamaha MT-10,
Yamaha MT-10 SP,
ID: 3600212.

Рис.1. Установленная клетка вид слева

Рис.2. Установленная клетка вид справа



Монтаж и комплектация:

*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.



























!!!Внимание не допускайте одновременного выкручивания болтов крепления двигателя в 2х точках с одной стороны или в 4 точках на обеих сторонах мотоцикла! Это может привести к смещению положения двигателя в раме!

1. Заведите над выхлопной системой перемычку L-240 из табл.2, позиция 5,6, как показано на рис.2.
2. Выверните оригинальный болт в точке №1.
3. Приложите левый каркас клетки к точкам №1 и №3.
4. В зависимости от модификации рамы возможно понадобится использовать центрирующую втулку 30x17,5x7.
5. Наживите Болтом M12x1,25x60 с использованием центрирующей втулки 30x17,5x7 если это необходимо левый каркас клетки в точке №1.
6. Вставьте шпильку M10x395 через ухо левого каркаса клетки в точке №3.
7. Выверните оригинальный болт из точки №2.
8. Наживите правый каркас клетки болтом M12x1,25x60 с использованием центрирующей втулки 22x17,5x7 если это необходимо в точке №2 и гайкой на Шпильку M10x395 через проставочную втулку 26x10x8/3 в точке №4.
9. Зафиксируйте между точками №5 и №6 перемычку длиной 240 мм и зафиксируйте ее болтами M10x1,5x40.
10. Затяните крепеж с усилием согласно таблице 1.
11. Установите в точках №1,2,7,8 слайдеры и зафиксируйте их саморезами.
12. Наденьте на гайки в точках №3 и 4 декоративные заглушки.

Таблица 1

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Таблица 2

Позиция	Наименование				
1	Болт М12х1,25х60	Гровер, шайба	Втулка 30х17,5х7	Слайдер	Саморез
					
2	Болт М12х1,25х60	Гровер, шайба	Втулка 22х17,5х7	Слайдер	Саморез
					
3	Шпилька М10х395	Гайка	Шайба		Декоративная заглушка
					
4		Гайка	Шайба	Втулка 26х10х8/3	Декоративная заглушка
					
5	Болт М10х1,5х40	Гровер	Шайба	Перемычка L=240	
					
6	Болт М10х1,5х40	Гровер	Шайба	Перемычка L=240	
					
7	Слайдер	Саморез	Заглушка		
					
8	Слайдер	Саморез	Заглушка		
	