




# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 30301

Дуги Yamaha YZF-R6 '03-05

Левая сторона

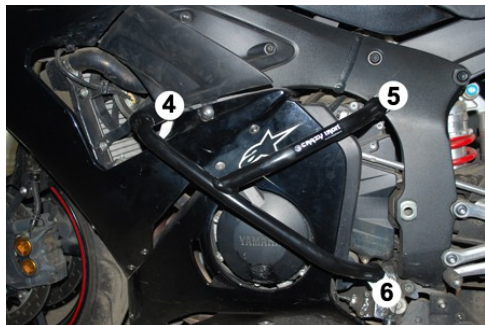

Правая сторона

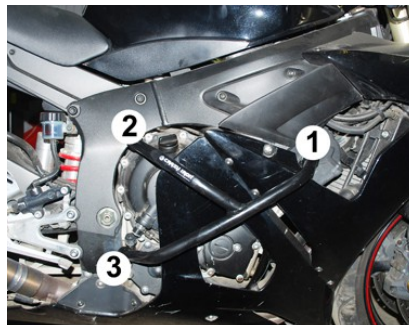

### Комплектность:

1 - Болт M10x1.25x40 1шт + дистанционная втулка 20x10x5 1шт + шайбы 2шт

2 и 5 - Сквозная шпилька M10x350 1шт + дистанционная втулка для правой дуги 22x10x46 1шт + дистанционная втулка для левой дуги 22x10x81 1шт + гайки 2шт + шайбы 4шт 3 - В точке 3 дуга крепится на штатный болт (M10x1,25x25 в комплект поставки не входит)

3 - Сквозная шпилька M10x285 1шт + дистанционная втулка 22x10x30 для правой дуги 1шт + шайбы 4шт + гайки 2 шт.

Для крепления прохождения шпильки в точке №3, следует:

- вывесить мотоцикл на подставках,
- снять боковую подножку с левой стороны,
- вынуть штатную шпильку нижнего крепления двигателя к раме,
- продеть шпильку из установочного комплекта, не забыв про дистанционную втулку для правой дуги,
- затянуть гайки, установить боковую подножку на место.

4 - Болт M10x1,25x50 1шт + дистанционная втулка 20x10x18 1шт + шайбы 2шт

6 - Болт M10x1,25x80 1шт + дистанционная втулка 16x10x46 1шт + шайбы 2шт

### Комментарии:

1 - Доработка пластика не требуется.

2 - Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой) во избежание выпадения двигателя из рамы.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.