



# CRAZY IRON


МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 35030

Дуги Yamaha XVS650; XVS400 V-Star Dragstar Classic '98-11

Вид слева:

Вид справа:

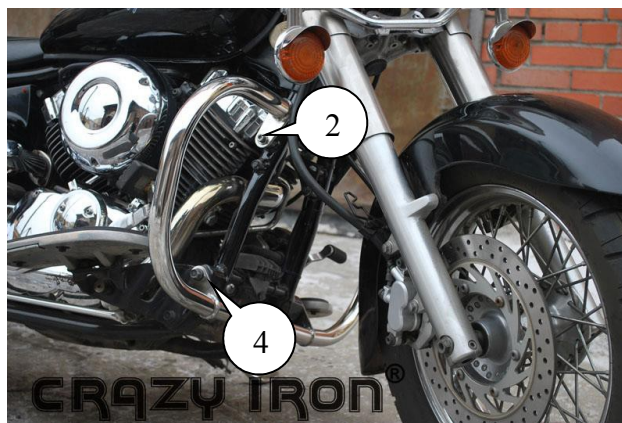

## Комплектующие и места их установки:

- 1 – Болт М8х90 + шайба + гайка.
- 2 – Болт М8х70 + шайба + гайка.
- 3 – Болт М10х30 + шайба + гровер.
- 4 – Болт М10х30 + шайба + гровер.

Ухо дуги устанавливается на кронштейн крепления подножки. Оригинальный болт заменяется на болт из комплекта дуг.

## Комментарии:

1 – Определите места установки дуг и открутите соответствующие болты на мотоцикле, приложите дугу и прикрутите ее используя крепеж из комплекта поставки. Установку дуг следует производить последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой) во избежание возможного смещения двигателя в раме.

2 – Усилия затяжки болтов представлены в таблице ниже:

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
М6	10	10
М8	24	20
М10	48	35
М12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.