





CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ID: 25001

Дуги SUZUKI GSX-S1000

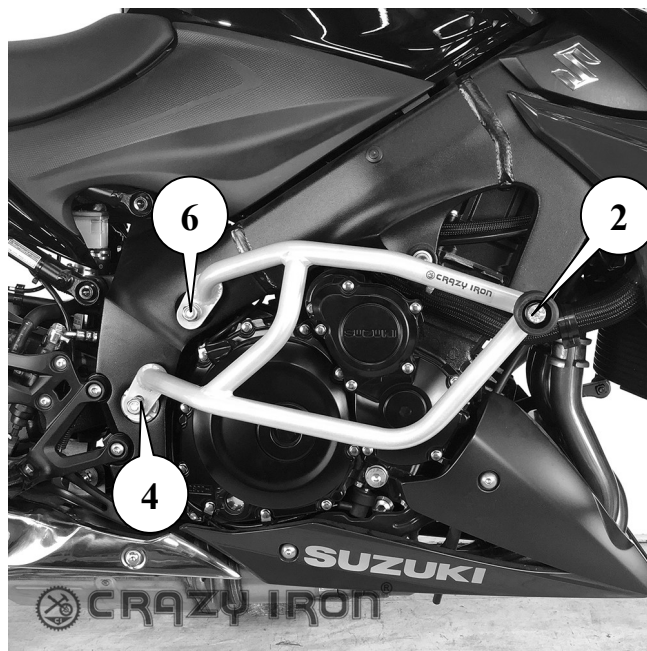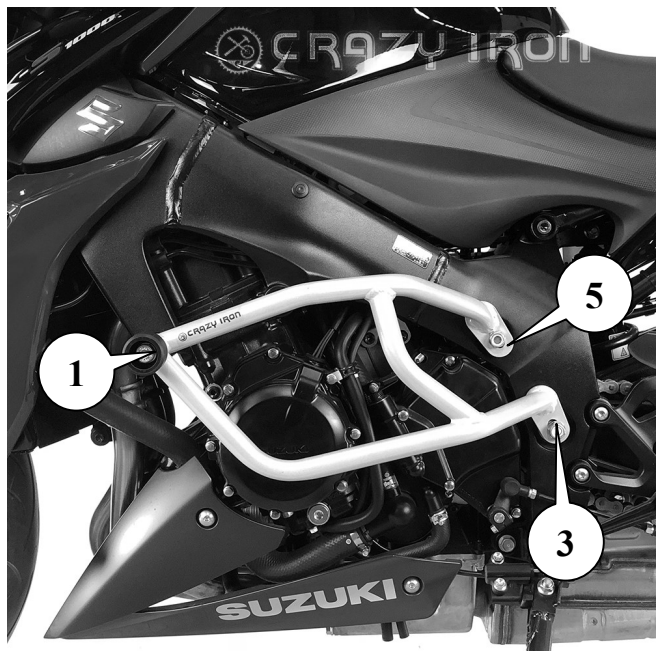

1. Болт M10x1,25x150 + шайба + гровер + слайдер 40/10
2. Болт M10x1,25x160 + шайба + гровер + слайдер 40/10
3. Шпилька M10 x 375 + шайба + гайка + проставочная втулка 22x10x5
4. Шпилька см. п.3 + шайба + гайка + проставочная втулка 26x10x5/2
5. Шпилька M10 x 380 + шайба + гайка + проставочная втулка 22x10x80
6. Шпилька см. п.5 + шайба + гайка + проставочная втулка 22x10x55

Комментарии:

1. Устанавливать дуги надо последовательно, сначала с левой стороны и затем с правой
2. Выверните передний болт крепления двигателя в точке №1
3. Выверните болт крепления двигателя в точке №5
4. Приложите дугу к точкам №№1,3 и 5. Наживите болт M10x1,25x150 со слайдером в точке №1, вставьте шпильку M10x375 в точку №3 и шпильку M10x380 в точку №5
5. Выверните передний болт крепления двигателя в точке №2
6. Приложите дугу к точкам №№2,4 и 6. Наживите болт M10x1,25x160 со слайдером в точке №2 и гайки в точках №№4 и 6
7. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Аллюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

www.crazyiron.ru