



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 41253

Дуги Kawasaki ER6-F от 2012

Вид слева:



Вид справа:

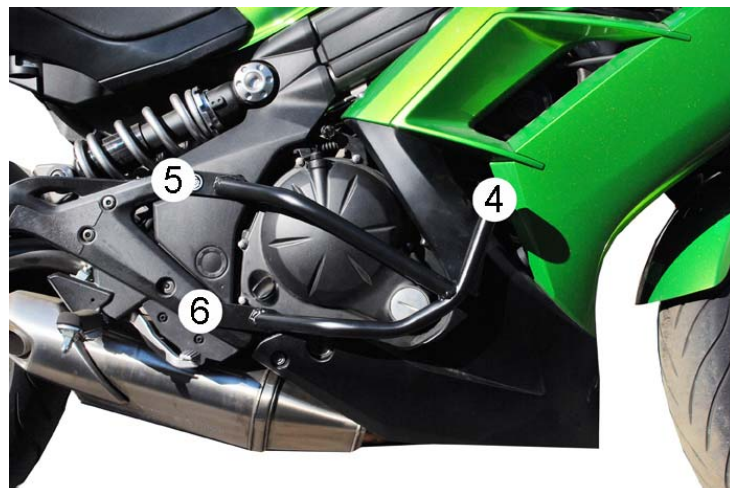

Комплектность:

1. В данной точке пластина крепится на штатный болт. Для крепления дуги используется болт M10x150 + слайдер
2. Болт M8x40 - 1 шт + втулка 20x10x7
3. Болт M8x50 - 1шт + втулка 20x10x15
4. Болт M10x1.25x120 1шт + втулка 22x10x5 для крепления пластины. Для крепления дуги – болт M10x120 + слайдер
5. Болт M8x40 - 1 шт + втулка 20x10x7
6. Болт M8x50 - 1шт + втулка 20x10x15

Комментарии: Установку дуг следует последовательно, сначала с одной стороны, потом с противоположной, во избежание возможного накренения двигателя в раме.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.