



# CRAZY IRON


МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ID: 1011112 / 1011117

Дуги Honda CBR1000RR '08-'16

## Комплектация и схема сборки:

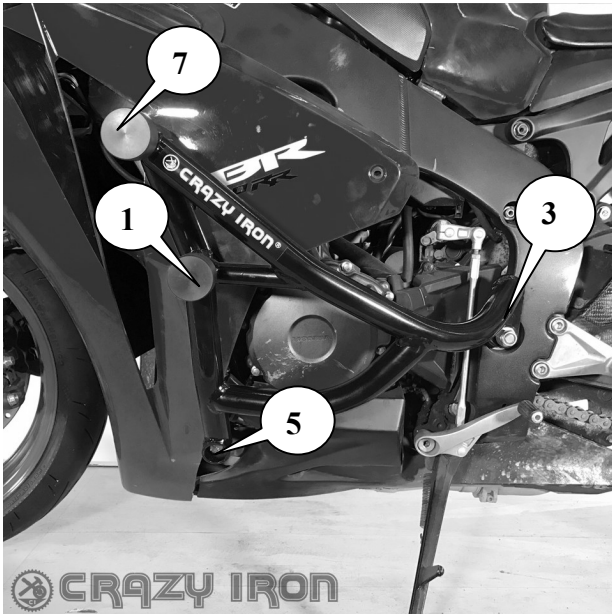

### Комментарии:

Для установки клетки требуется доработка пластика.

### Комплектность:

1. Болт M12x1.25x90 + шайба + гайка + слайдер + болт м6x16
2. Болт M12x1.25x90 + шайба + гайка + слайдер + болт м6x16
3. Шпилька M12x400 + гайка + шайба
4. Шпилька см п.3 + гайка + шайба + проставочная втулка 26x12x8/3
5. Болт M10x30 + шайба + труба 12x10x350
6. Болт M10x30 + шайба + труба см п.5
7. Слайдер + болт м6x16
8. Слайдер + болт м6x16

### Последовательность сборки:

1. Определите места передних точек крепления дуг.
2. Прорежьте отверстие в пластике диаметром 35мм. в точка 1, 2,
3. Выверните левый штатный болт переднего крепления двигателя к раме.
4. Выверните задний болт крепления мотора к раме.
5. Приложить дугу к мотоциклу соответственно точкам крепления.
6. Наживить передний болт через отверстие в пластике.
7. Продеть шпильку M12 через заднюю точку крепления двигателя к раме.
8. Повторить процедуру для правой стороны.
9. Соединить точки 5 и 6 через проставочную трубу болтами M10x30.
10. Установите слайдеры в соответствующие посадочные места.
11. Затянуть весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Аллюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.