




# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 40554

Дуги: Kawasaki Z900

Левая сторона:

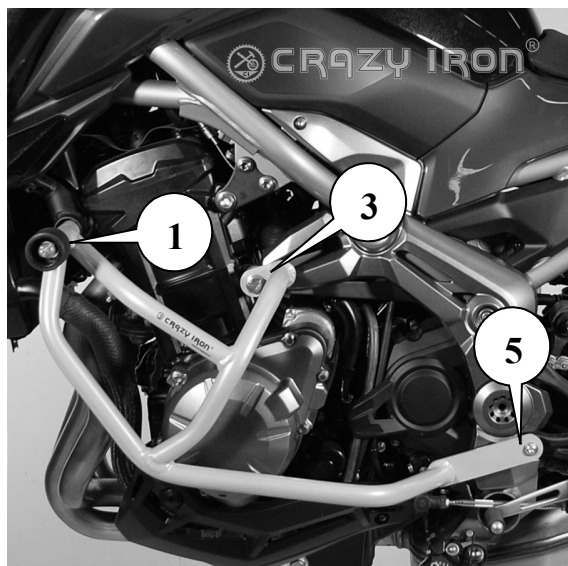

Правая сторона:

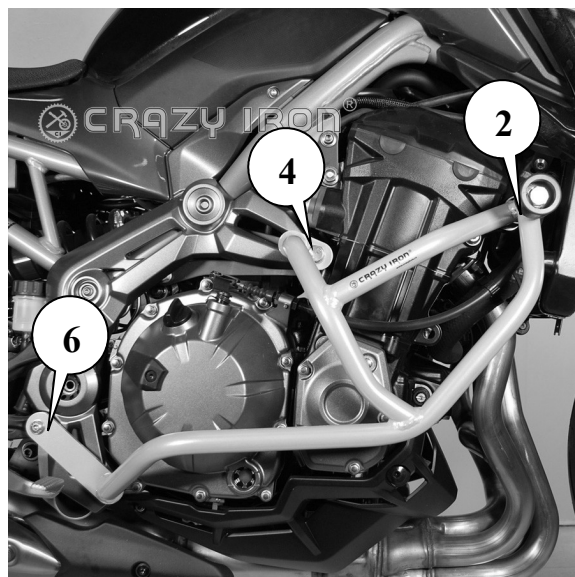

## Комплектация:

1. Болт M10x1,25x170 + шайба + гровер + слайдер 40/10
2. Болт M10x1,25x170 + шайба + гровер + слайдер 40/10
3. Болт M10x1,25x60 + шайба + гровер + втулка 20x10x23
4. Болт M10x1,25x60 + шайба + гровер + втулка 20x10x23
5. Болт M8x50 + шайба + гровер + проставочная втулка 16x10x16
6. Болт M8x50 + шайба + гровер + проставочная втулка 16x10x16

## Комментарии:

1. Устанавливать дуги следует последовательно, сначала с одной стороны, потом с противоположной, во избежание возможного смещения двигателя в раме.
2. Затягивать весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

5

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

[www.crazyiron.ru](http://www.crazyiron.ru)