



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 30855

Дуги Yamaha FZ400

Левая сторона



Правая сторона

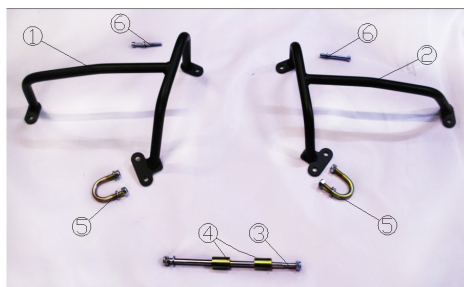

Комплектность:

- 1 - Дуга правая – 1шт.
- 2 - Дуга левая – 1шт.
- 3 - Шпилька заднего крепления дуг - 1 шт.
- 4 - Втулка (проставка для левой и правой дуги) – 2 шт.
- 5 - Хомуты для нижней точки крепления дуг – 2 шт.
- 6 - Болты для передней точки крепления дуг – 2 шт.

Последовательность сборки:

- 1 - Вывернуть левый задний болт крепления мотора к раме.
- 2 - Вывернуть левый передний болт крепления мотора к раме.
- 3 - Приложить дугу к мотоциклу соответственно точкам крепления.
- 4 - Наживить передний болт через ухо дуги.
- 5 - В нижнюю точку крепления дуги к раме одеть хомут и закрепить его на два гайки.
- 6 - Повторить процедуру для правой стороны.
- 7 - Продеть шпильку через заднее крепление (через проставки №4)
- 8 - Закрутить весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Комментарии:

- 1 - Устанавливать дуги следует последовательно, сначала с одной стороны, потом с противоположной, во избежание возможного накренения двигателя в раме.
- 2 - Усилия затяжки болтов представлены в таблице:

| Резьба | Общие моменты затяжки в Н*м | |
|--------|-----------------------------|----------|
| | Состояние резьбы | |
| | Сталь | Алюминий |
| M6 | 10 | 10 |
| M8 | 24 | 20 |
| M10 | 48 | 35 |
| M12 | 56 | 45 |

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.