



# CRAZY IRON


МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 41252

Дуги Kawasaki ER6-N от 2012 г.в.

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

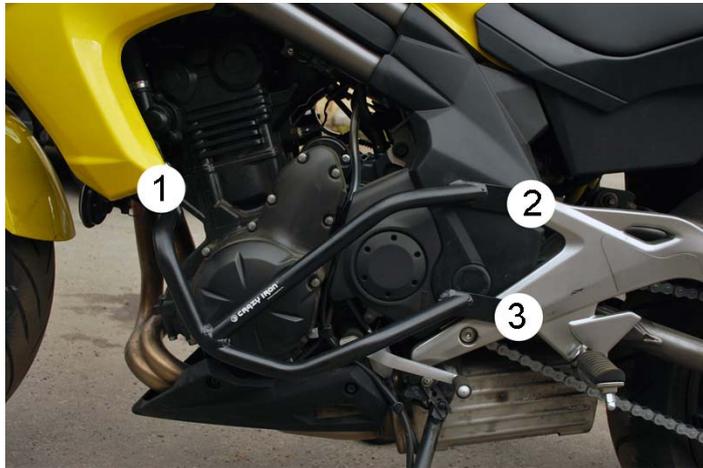

Правая сторона:



- 1 - В данной точке дуга крепится на штатный болт
- 2 - Болт M8x40 + втулка 20x10x7
- 3 - Болт M8x50 + втулка 20x10x15
- 4 - В данной точке дуга крепится на штатный болт
- 5 - Болт M8x40 + втулка 20x10x7
- 6 - Болт M8x50 + втулка 20x10x15



### Комментарии:

1- Весь штатный крепеж в точках 2,3,5,6 заменяется крепежом из комплекта поставки. Болты в точках 1 и 4 остаются штатными.

2-Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, затем с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.